

Notice de montage

Tête de lit Gama



Conseil d'entretien :

Bois issu de palette. Nettoyer avec une éponge ou un chiffon humide.



Ne pas utiliser de produits abrasifs.

OUTILS (non fournis)

Vous pouvez aussi utiliser une visseuse




QUINCAILLERIES (fournis)

Vis 4x40



1 - Positionner les deux parties de la tête de lit au sol.
(mettre la face arrière accessible)

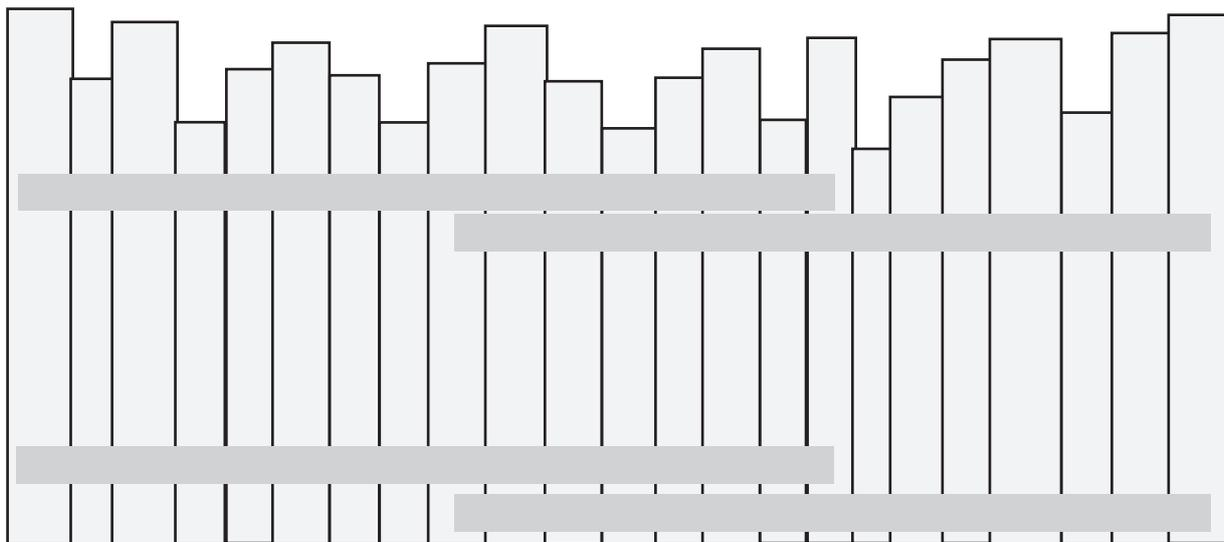

2 - Visser à l'aide de votre tournevis sur chaque trou (déjà percé) qui se trouve sur les traverses de l'arrière (partie entourée sur le schéma).

